


# IPC485-P5GC

19"-4HE-Industrie-PC, Intel® Core2 DUO mit 1x PCIe x16, 6 x PCI



# IPC

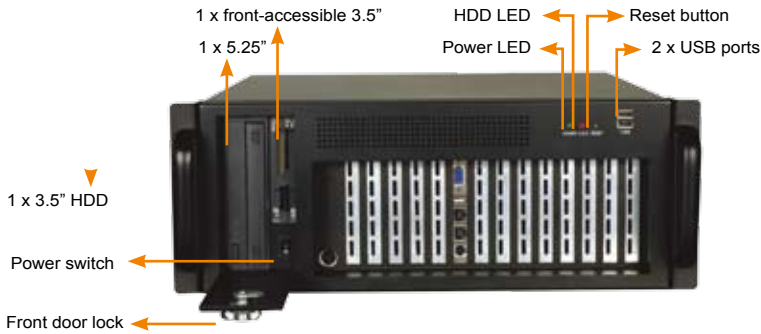

## Futures

### - Front accessible I/O slots

- hochwertiges 19"-Einschubgehäuse (4HE) aus Stahlblech ( SECC )
- 3 x Lüfter 8 CM Rückseite,
- PS/2 350 Watt ATX-Netzteil ( Weitbereich ), +-12V, +-5V, 3,3V
- Intel Core2 Duo, Core2 Quad, Pentium D CPU
- 160/250 GB Festplatte S-ATA oder größere
- Mainboard mit 1 PCIe x16, 6 PCI oder Mainboard mit ISA Slots
- Raid 0,1, 5,10
- G-LAN, 10 x USB ( 2 x Frontseitig ), IDE, FDD, 6 x S-ATA, Raid

## Specification

- **Industrie Mainboard:** mit 1 PCIe x16, 6 PCI ( ISA optional )
- **CPU-Sockel:** S 775 für
  - Dual Core E2220, 2,4GHz
  - 1 MB Cache
  - weitere CPUs, Core2 Duo E7300, Core2 Quad Q6700
- **Chipsatz:**
  - Northbridge :INTEL 945 Q
  - Southbridge : INTEL ICH7R
  - Frontside-Bus: 533/ 800/1066 MHz
- **Hauptspeicher:** 4 x 240-pin DDR2-DIMM, Dual-Channel, max. 4 GB,
- **Erweiterungssteckplätze:**
  - 6 x PCI ( 32 Bits ) Slots ( 3,3/ 5 V )
- **Laufwerks Controller:**
  - 6 x S-ATA für 6 - Laufwerke
  - 1 x Floppy-Port für 2 x Floppy-Laufwerke
- **VGA Controller:**
  - INTEL intergrated extreme GMA3000 Technology
  - bis 256MB RAM shared System RAM
- **Betriebssystem**
  - Windows Vista, XP, 2000 und Windows 2000, 2003, 2008 Server

- **Netzwerk Controller:** 1 x G-LAN PCIe  
Integrated Fast Ethernet PHY
- **Audio Controller:** Realtek ALC888 6 Channel HD Audio,
- **I/O-Schnittstellen:**  
**an der Rückseite**
  - 1 x RJ45, G-LAN
  - 6 Channel Line-out, Line-in, Mic.
  - 2 x PS/2 for KB / MS
  - 4 x USB 2.0
  - 2 x RS-232 (COM1)
  - 1 x Parallel (ECP, EPP, SPP)

### an der Frontseite

- 2 x USB 2.0

### • weitere I/O-Schnittstellen:

- 6 x PCI, 1 PCIe x 16

- **Hardware-Überwachung:** CPU- und System-Fan und die Spannungen

- **Watchdog-Timer:** Nein

- **Festplatten:** 160 / 250 GB, 7.200 U/min, HDD, Markenprodukt

- **weitere Laufwerke:** 1 x 5,25" + 1 x 3,5"



Westerbachstr. 3

Tel: 06173-325950

E-Mail: info@alptech.de

D-61476 Kronberg/Ts.

Fax: 06173-325957

www.alptech.de

# IPC485-P5GC

19"-4HE-Industrie-PC, Intel® Core2 DUO mit 1x PCIe x16, 6 x PCI

## • Netzteil

- 350 Watt, PS/2 ATX/EPS (ATX12V 2.01), +-12V, +-5V, 3,3V
- 2 x 300 Watt Redundant ,PS/2 ATX/EPS (ATX12V 2.01), +-12V, +-5V, 3,3V
- Eingang: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz ( Weitbereich )
- Wirkungsgrad: 85%
- MTBF: > 80.000 h @ 25° C
- kugelgelagerter, temperaturgesteuerter Lüfter für leisen Betrieb

## • Gehäuse 454 mm Tief

- hochwertiges, robustes 19"-Einschubgehäuse aus Stahlblech, Front aus Aluminium, mit Lüftungsschlitzen und einfach zu wartenden Luftfiltern
- 3 x 80 x 80 mm Lüfter an der Gehäuse-Rückseite
- Power- und Reset-Schalter, Power- und HDD-LEDs an der Gehäuse-Vorderseite
- Farbe: metall, Alu-schwarz (Frontblende)

- **Klima:** 0 – 50°C (Betrieb), 5 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit
- **Abmessungen:** ( B x H x T ) 483 x 176 x 454 mm
- **Gewicht:** ca. 12 Kg
- **Zertifizierung:** CE Klasse A
- **Gewährleistung:** 24 Monate

